

Zirkon® DIS Pool

Kuntze Sensoren stehen für Qualität und sind aus eigener Produktion. Made in Germany.

Zirkon® DIS Pool sind potentiostatische Sensoren. Messparameter und Messbereich werden durch das angeschlossene Messgerät bestimmt.

Vorteile

- > Geringer Wartungsaufwand durch Gelfüllung
- > Nullpunktstabil
- > Zuverlässige Messergebnisse
- > Hochwertiges Zirkon-Diaphragma für zuverlässige Messergebnisse
- > Geeignet für Anwendung in Sole

Messparameter

- > Freies Chlor:
bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l
- > Chlordioxid:
bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l
- > Ozon:
bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l

Prozessbedingungen

- > Max. Druck: < 10 bar bei 20 °C
- > Temperatur: -5...+70 °C

Konstruktiver Aufbau


- > Diaphragma: Zirkon
- > Schaftmaterial: Glas
- > Schaftlänge: 120 mm
- > Schaftdurchmesser: 12 mm
- > Elektrodenmaterial: Platinring + Graphitstift
- > Bezugssystem: Ag / AgCl / gesättigte KCl
- > Mechanischer Anschluss:
M12 Stecker (PG 13.5 drehbar)
- > Elektrischer Anschluss: 6 polig

Artikelnummer: S24135150K
Bestellcode: 237813500

Zirkon® DIS Pool



Maßzeichnung

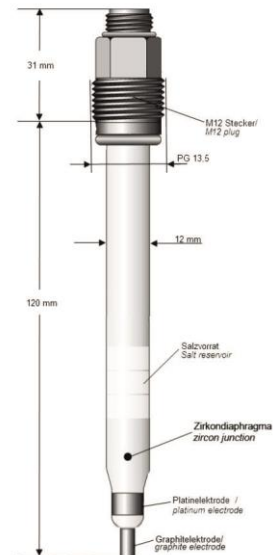



Kuntze Instruments GmbH
Robert-Bosch-Str. 7a
40688 Meerbusch
Germany

+49 2150 70660
info@kuntze.com
www.kuntze.com