

## Zirkon® DIS Pool

Kuntze Sensoren stehen für Qualität und sind aus eigener Produktion. Made in Germany.

Zirkon® DIS Pool sind potentiostatische Sensoren. Messparameter und Messbereich werden durch das angeschlossene Messgerät bestimmt.

### Vorteile

- > Hochwertiges Zirkon-Diaphragma für zuverlässige Messergebnisse
- > Geeignet für Anwendung in Sole
- > Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis

### Messparameter

- > Freies Chlor: Bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l
- > Chlordioxid: Bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l
- > Ozon: Bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 mg/l
- > Wasserstoffperoxid: Bis 30,00 mg/l
- > Gesamtchlor: Bis 0-1000 µg/l ; 5,00 ; 10,00 ; 20,00 mg/l

### Prozessbedingungen

- > Max. Druck: < 10 bar bei 20 °C
- > Min. Leitfähigkeit: > 150 µS/cm
- > Temperatur: -5...+70 °C

### Konstruktiver Aufbau


- > Diaphragma: Zirkon
- > Schaftmaterial: Glas
- > Schaftlänge: 120 mm
- > Schaftdurchmesser: 12 mm
- > Elektrodenmaterial: Platinring + Graphitstift
- > Bezugssystem: Ag / AgCl / gesättigte KCl
- > Mechanischer Anschluss: M12 Stecker (PG 13.5 drehbar)
- > Elektrischer Anschluss: 5 polig
- > Temperaturfühler: Nein
- > Einbautiefe: 120 mm
- > Potentialausgleich: Nein

**Artikelnummer: S24135150K**  
**Bestellcode: 237813500**

### Zirkon® DIS Pool



### Maßzeichnung

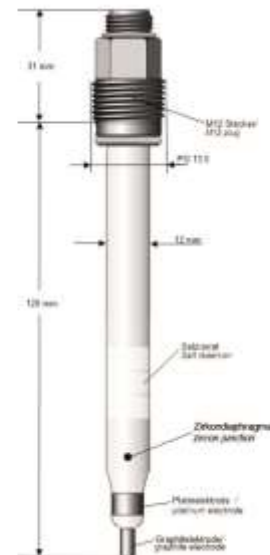



**Kuntze Instruments GmbH**  
Robert-Bosch-Str. 7a  
40688 Meerbusch  
Germany

+49 2150 70660  
info@kuntze.com  
www.kuntze.com