GD 40 IL

Durchflussarmatur aus PP oder PVC zur Aufnahme eines induktiven Leitfähigkeitssensors IL 15.

Hinweise

Foto zeigt die PP-Variante des Artikels.

Vorteile

> Einbau der Messzelle mit Gewindestutzen
> Für Messungen in der Rohrleitung

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

> Max. Druck: PVC: 16 bar (bei 20 °C) PP: 10 bar (bei 20 °C)
> Einsatztemperatur: Max. 60 °C (PVC), max. 90 °C (PP)

Konstruktiver Aufbau

> Werkstoff: PVC, PP
> Maße: Siehe Maßzeichnung
> Einbau: PVC: Klebemuffen d = 50 mm, PP: Schweissmuffen d = 50 mm

Artikelnummer:


36604026K: Ausführung: GD 40 IL PVC, Beschreibung: Klebemuffen d = 50 mm, PVC

36604025K: Ausführung: GD 40 IL PP, Beschreibung: Schweißmuffen d = 50mm, PP

GD 40 IL



Maßzeichnung

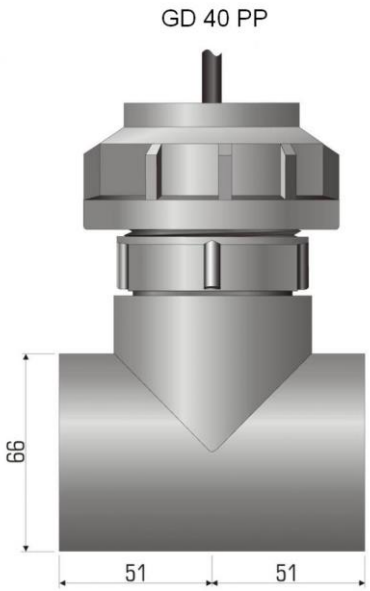

Kuntze Instruments GmbH
Robert-Bosch-Str. 7a
40688 Meerbusch
Germany

+49 2150 70660
info@kuntze.com
www.kuntze.com

Version: 202005