# GD 25 V(G) (PP)

Durchflussarmatur zur Installation eines konduktiven Leitfähigkeitssensors LE 44 Pt in Rohrleitungen mit Muffen zum Einkleben oder Muffen mit 1 " Innengewinde. In PVC oder PP erhältlich.

## Vorteile

> Leicht demontierbar
> Einfaches Montieren durch Einkleben oder 1" Innengewinde

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

> Max. Druck: PVC: 16 bar (bei 20 °C) PP: 10 bar (bei 20 °C)
> Einsatztemperatur: Max. 60 °C (PVC), max. 90 °C (PP)

### Konstruktiver Aufbau

> Werkstoff: PVC, PP
> Maße: Siehe Maßzeichnung
> Einbau:
GD 25 V: Muffen (DN 25) zum Einkleben
GD 25 VG (PP): Muffen (DN 25) mit 1" Innengewinde

### Artikelnummer:

**36604230K:** Ausführung**:** GD 25 V, Beschreibung: Muffen zum Einkleben (DN 25), PVC


**36604231K:** Ausführung**:** GD 25 VG, Beschreibung: Muffen (DN 25) mit 1" Innengewinde, PVC

**36604235K:** Ausführung**:** GD 25 VG, Beschreibung: PP Muffen (DN 25) mit 1" Innengewinde, PP

### GD 25 V(G) (PP)



### Maßzeichnung

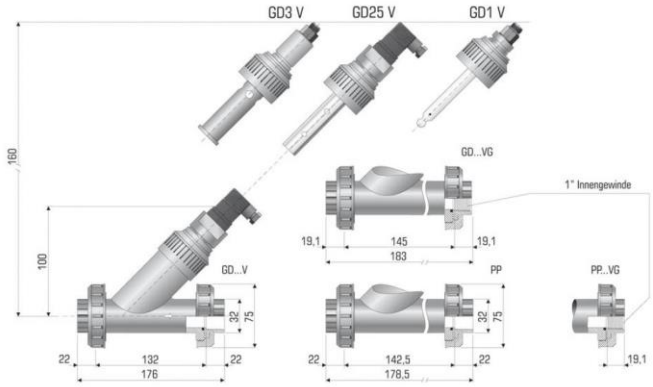

**Kuntze Instruments GmbH**
Robert-Bosch-Str. 7a
40688 Meerbusch
Germany

+49 2150 70660
info@kuntze.com
www.kuntze.com

Version: 202005