GD 1 V(G) (PP)

Durchflussarmatur zum Einbau eines pH- / Redoxsensors in Rohrleitungen mit Muffen zum Einkleben oder Muffen mit 1" Innengewinde. Erhältlich in PVC und PP.

Vorteile

> Leicht demontierbar
> Ideal für Sensoren mit Gewinde PG 13,5
> Einfaches Montieren durch Einkleben oder 1" Innengewinde

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

> Max. Druck: PVC: 16 bar (bei 20 °C), PP: 10 bar (bei 20 °C)
> Einsatztemperatur: Max. 60 °C (PVC), max. 90 °C (PP)

Konstruktiver Aufbau

> Werkstoff: PVC, PP
> Maße: Siehe Maßzeichnung
> Einbau: GD 1 V: Muffen

Artikelnummer:

36604261K: Ausführung: GD 1 V, Beschreibung: Muffen (DN 25) zum Einkleben, PVC


36604263K: Ausführung: GD 1 VG, Beschreibung: Muffen (DN 25) mit 1" Innengewinde, PVC

36604265K: Ausführung: GD 1 VG PP, Beschreibung: Muffen (DN 25) mit 1" Innengewinde, PP

GD 1 VG



Maßzeichnung

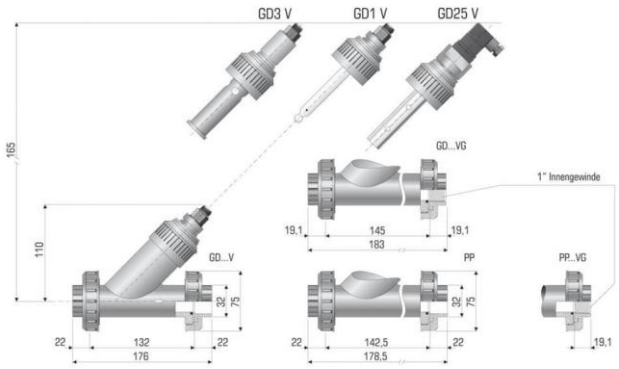

Kuntze Instruments GmbH
Robert-Bosch-Str. 7a
40688 Meerbusch
Germany

+49 2150 70660
info@kuntze.com
www.kuntze.com

Version: 202005