

GE 23/3 PP

Eintaucharmatur zum Einbau von bis zu drei Sensoren (z.B. pH- und/oder Redox- und Temperatursensoren) in Tanks oder Becken. Der Armaturenkopf enthält eine Anschlussdose. Eine Nasshalteschale ist optional erhältlich.

Vorteile

- > Schutz der Sensoren durch Schutzkorb
- > Leichtes Befestigen mittels Rohrschellen oder Montagewinkel
- > Einbaumöglichkeit für KCI-Gefäß vorhanden

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

- > Einsatztemperatur: Max. 90 °C

Konstruktiver Aufbau

- > Werkstoff: PP
- > Maße: Siehe Maßzeichnung


Artikelnummer:

36510012K, Ausführung: GE 23/3 PP,
Beschreibung: Für max. 3 Sensoren, PP

GE 23/3 PP



Maßzeichnung

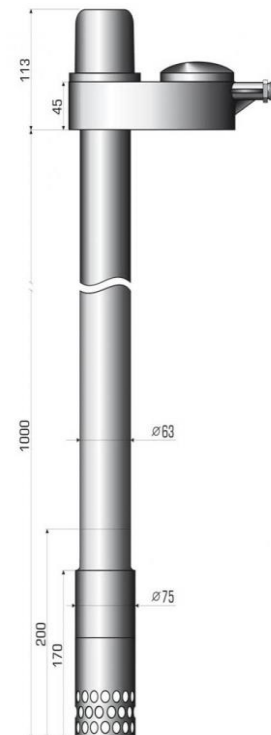



Kuntze Instruments GmbH
Robert-Bosch-Str. 7a
40688 Meerbusch
Germany

+49 2150 70660
info@kuntze.com
www.kuntze.com